


# AUTOMÁTICOS

## LANEBLOCK 300

Obstáculo hidráulico escamoteable para paso de vehículos. Estructura enterrada bajo pavimento, movimiento hidráulico y señalización leds.

Necesita un foso de solamente 300 mm de profundidad.

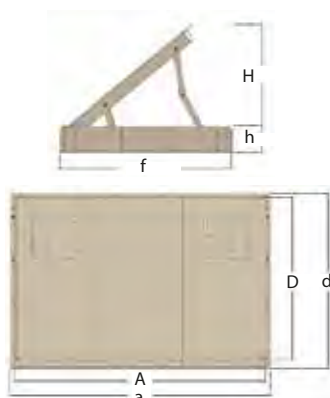

|       | Parte enterrada |      |     | Parte móvil |      |      |
|-------|-----------------|------|-----|-------------|------|------|
|       | a               | b    | h   | A           | B    | H    |
| H5L2  | 2100            | 840  | 310 | 2000        | 670  | 500  |
| H7L3  | 3100            | 1180 | 310 | 3000        | 1010 | 700  |
| H9L4  | 4100            | 1590 | 310 | 4000        | 1420 | 900  |
| H1215 | 5100            | 2090 | 310 | 5000        | 1920 | 1200 |

### Especificaciones técnicas

|                                       | H350/H500                                           | H600/H700     | H900/H1000    |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Material                              | FE360                                               | FE360         | FE360         |
| Tratamiento                           | Galvanizado en caliente                             |               |               |
| Acabado                               | Pintura en poliéster con bandas reflectantes y leds |               |               |
| Resistencia a la Rotura (J)           | 800.000                                             | 1.800.000     | 2.000.000     |
| Resistencia a la Deformación (J)      | 10.000                                              | 10.000        | 10.000        |
| Resistencia estática al cierre (Kg)   | 40.000                                              | 40.000        | 40.000        |
| Ciclos/día                            | 2.400                                               | 2.400         | 2.400         |
| Vida media sin mantenimiento (ciclos) | 1.500.000                                           | 1.500.000     | 1.500.000     |
| Alimentación (V)                      | 230 Vac/ 50Hz                                       | 380 Vac/ 50Hz | 380 Vac/ 50Hz |
| Potencia (W)                          | 500                                                 | 1.100         | 3.000         |
| Accionador                            | Hidráulico incorporado (bomba y empujador)          |               |               |
| Presión Máxima (bar)                  | 30                                                  | 40            | 80            |
| Presostato de Seguridad               | Opcional                                            | Opcional      | Opcional      |
| Accionador Manual                     | Opcional                                            | Opcional      | Opcion        |
| Protección (Grado IP)                 | 67                                                  | 55            | 55al          |
| Rango térmico                         | -20 °C/+80 °C                                       | -20 °C/+80 °C | -20 °C/+80 °C |

|                                      | H500 | H1000 |
|--------------------------------------|------|-------|
| Altura del Obstáculo (mm)            | 500  | 1.000 |
| Tiempo de Elevación (s)              | 3    | 10    |
| Tiempo de Descenso (s)               | 2    | 7     |
| Tiempo de Descenso en Emergencia (s) | 2    | 7     |