

Puertas **Curvas**


Para personalizar la entrada con un **diseño singular**



La estética de este automatismo lo hace ideal para edificios singulares, ofreciendo además en la opción de la puerta circular un efectivo sistema cortavientos.

En **Aprimatic** disponemos de tres modelos para dar solución a cualquier necesidad de instalación:

- WING C1** Puerta circular, una circunferencia completa
- WING C2** Puerta semicircular, media circunferencia
- WING C3** Puerta curva, tanto cóncava como convexa y con distintos niveles de curvatura

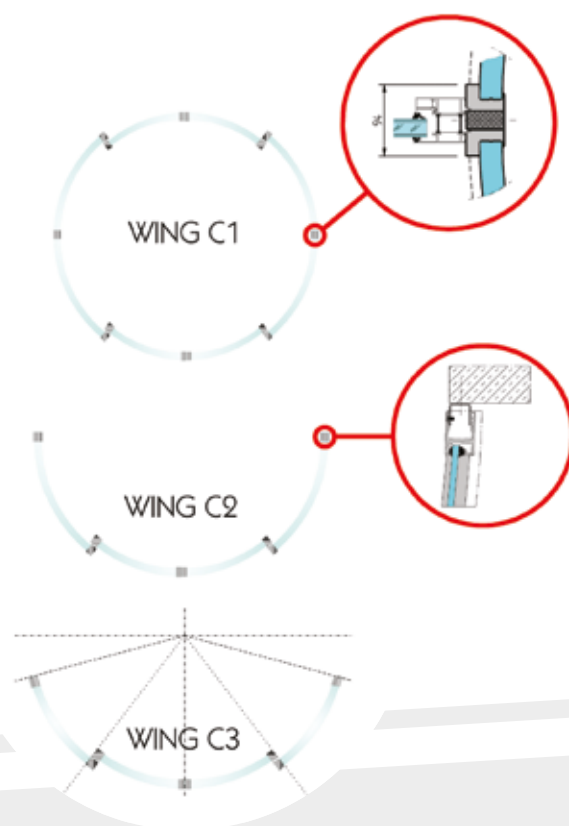

Características generales

- Diámetro exterior de 2000 a 4100 mm
- Altura del paso libre:
 - 2100 mm para C1
 - 2300 mm para C2 y C3
- Cristal laminar de 8 mm
- Rotura de puente térmico con elementos de fachada
- Apertura garantizada caso de falta de corriente eléctrica
- Halógenos integrados en el techo
- Cambio en altura de serie
- Techo resistente al agua para exteriores
- Suelo de felpudo, goma o suelo autolimpiante

- de serie
- opcional

Opciones de funcionamiento

- Automático
- Cerrado
- Sólo salida
- Abierto
- Apertura parcial

Puertas **Giratorias**

Para tener una entrada con **prestigio**



Las puertas giratorias irrumpen cada vez con más fuerza en el mercado.

Además de la aportación estética a edificios singulares, este tipo de puertas evitan las molestas corrientes de aire, y sus perfiles con rotura de puente térmico aíslan el interior de las temperaturas externas contribuyendo a un gran ahorro energético.



La gran diversidad de puertas giratorias está contenida en **cuatro modelos básicos**:

- WING R1 Standar** Diámetro hasta 3600
- WING R2 Gr** Diámetro hasta 4920
- WING R3 Com** Dos hojas móviles
- WING R4 Glass** En vidrio limpio



Características generales

La gran variedad de accesorios y equipamientos opcionales hacen que las puertas puedan suministrarse adaptadas a los requisitos de cada instalación.

Con o sin tambor superior, en acero, aluminio o vidrio limpio, de dos, tres o cuatro hojas centrales, las puertas automáticas giratorias de **Aprimatic** cumplirán con sus expectativas.

Se pueden dotar también de vía homologada de evacuación para cumplir las exigencias de seguridad para el usuario.

- Incorporación de halógenos en techo del automatismo
- Incorporación de hojas curvas exteriores para cierre nocturno
- La perfilería es de aluminio, y se puede anodizar o lacar en cualquier color
- Perfilería en acero inoxidable
- Techo preparado para instalación a cubierto
- Techo para intemperie
- Sin suelo, para instalar en suelo terminado
- Terminaciones de suelo, tales como felpudos, moquetas, etc.
- Pulsador para discapacitados que ralentiza la rotación

- de serie
- opcional

